



Индивидуальный блок вызова VT591

Руководство пользователя

1. Общее описание блока VT591.

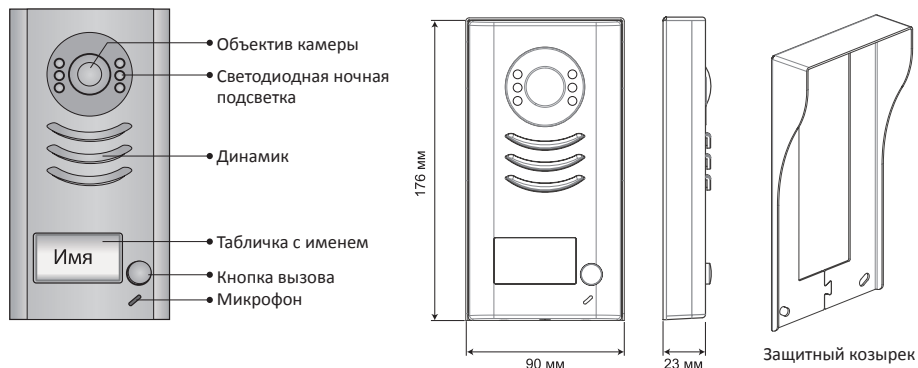


2. Подключение и настройка блока.

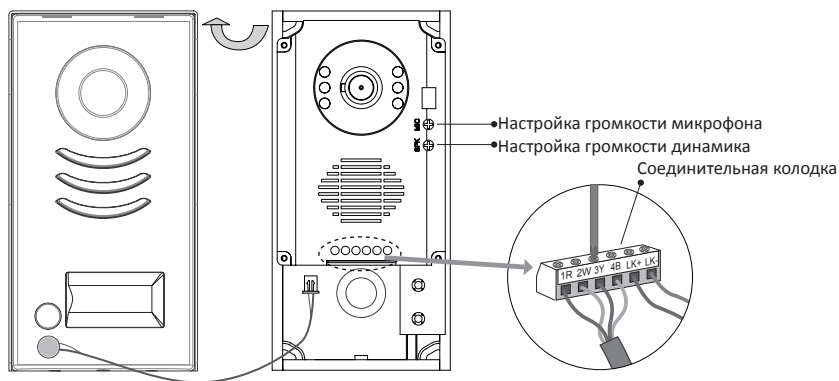


- 1R (Красный): Питание +12 В, поступает во время звонка или просмотра изображения на мониторе.
- 2W (Белый): Питание -12 В («Земля»).
- 3Y (Желтый): Сигнал изображения (Видео сигнал).
- 4B (Черный): Сигнал аудиосвязи и управления (Аудио сигнал).
- LK+/LK- : Нормально-открытый контакт для подключения электрозамка.

3. Монтаж блока.



3.1. Установка без защитного козырька.

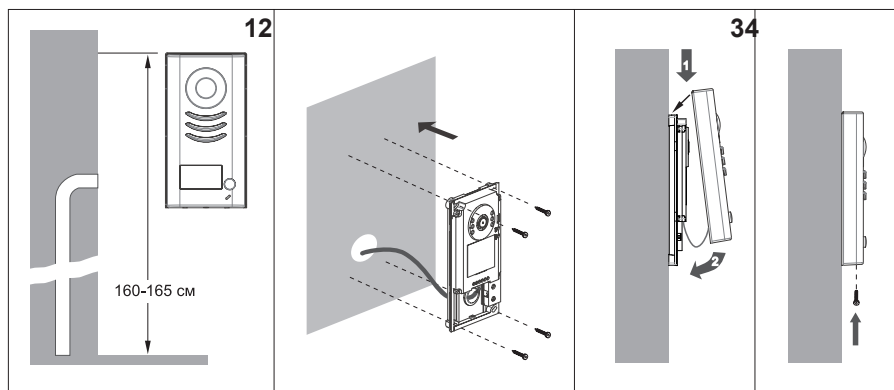

3.1. Установка с защитным козырьком.

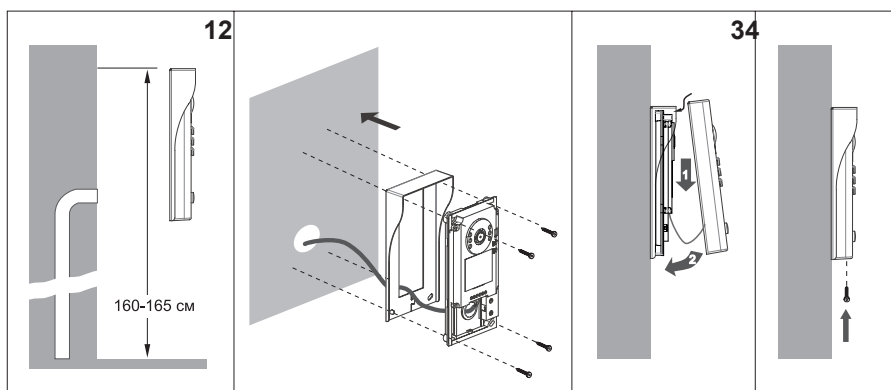


3.3. Регулировка угла наклона камеры.

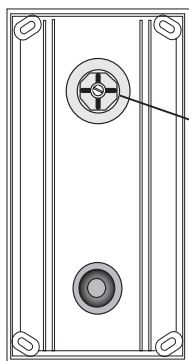

Используя отвертку, выкрутите крепежный винт. Затем, отрегулируйте угол наклона камеры. После чего обратно закрепите винт.


4. Схемы подключения блока.

4.1. Подключение к монитору.

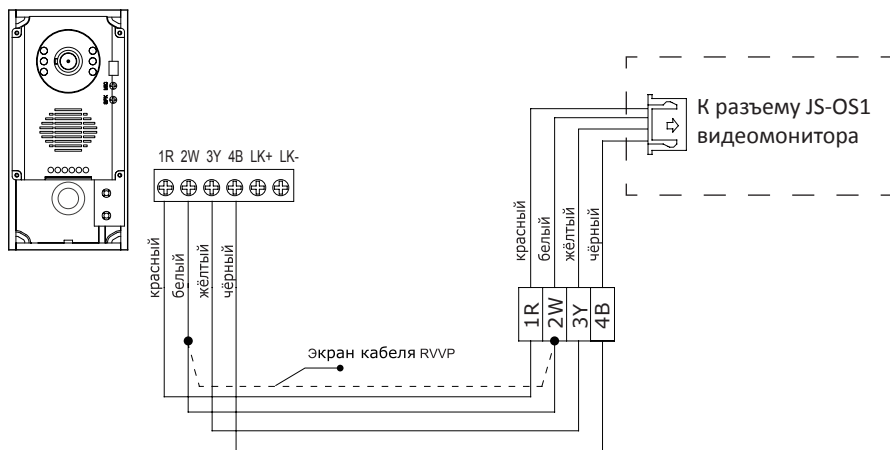

4.2. Подключение электрического замка.

Вариант 1: Дверной замок, управляемый сухим контактом.

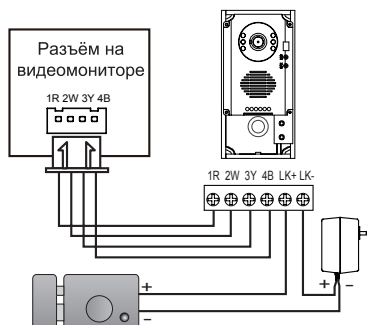


Применяется, когда для питания замка используется внешний независимый блок питания. По этой схеме могут быть подключены почти все виды электрических замков. В данном варианте отпирание дверного замка возможно, как во время разговора, так и при просмотре изображения на мониторе в реальном времени.

Примечание:

1. Внешний блок питания должен быть выбран в соответствии с характеристиками дверного электрического замка.
2. Максимальное коммутируемое напряжение контакта - 24В (постоянное/переменное) и ток 3А.

Вариант 2: Дверной замок, управляемый питанием от монитора.



Дверной замок может быть подсоединен напрямую к дверному блоку вызова и получать питание от видеомонитора. В момент отпирания замка, видеомонитор автоматически выключает экран.

Примечание:

1. Подобным образом можно подключить только маломощные электромеханические замки нормально закрытого типа (защелки).
2. Максимальное напряжение замка 12В, и ток удержания не более 0,25А.

5. Спецификация.

• Напряжение питания:	+12В ±10% (питание от монитора)
• Потребляемый ток:	200 мА в рабочем режиме (защелка не включена)
• Видео выход:	1Vp-p/75Ом, CCIR
• Видеокамера:	76°, CCD с инфракрасной подсветкой
• Рабочая температура:	от -10°C до + 40°C.