


Методика действий при подключении последовательно двух видеомониторов серии VM и TP.


1. Для последовательного подключения двух видеомониторов, переключку на втором (ведомом) нужно убрать.

2. При подключении двух мониторов выставляем адреса интеркома (1-ведущий, 2-ведомый)*. Данная настройка производится в: «Меню → Настройка пользователя → Дополнительные настройки → 2412 → save».

- для версии монитора V11.30507.00 изменения делаются в меню «Пароли»

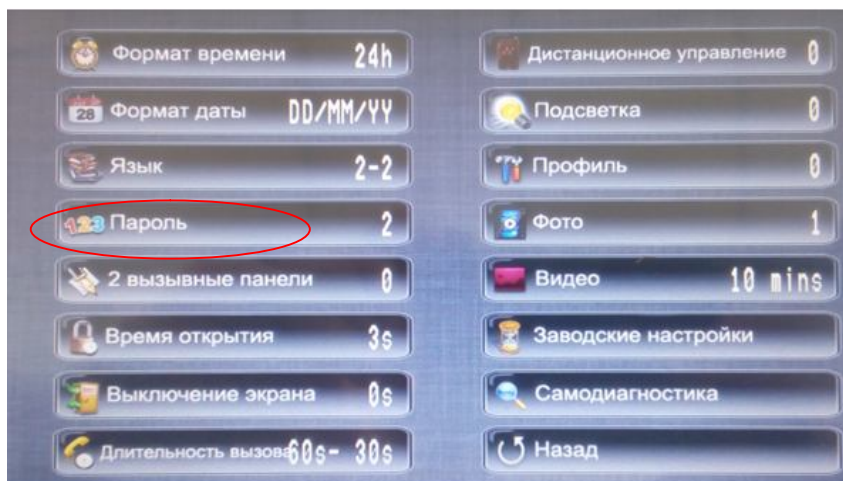

- для версии монитора V11.41108.00 изменения делаются в меню «Адрес интеркома»

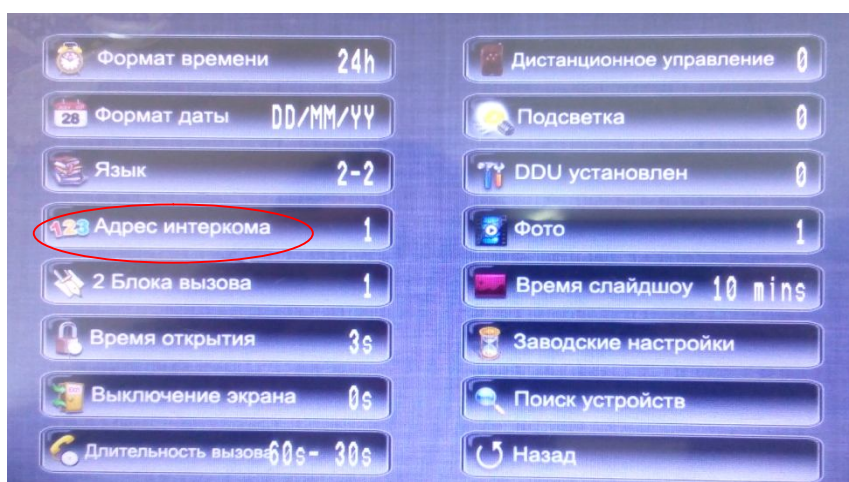

3. Для «ведущего» монитора в меню дополнительных настроек должен быть активирован параметр «Два блока вызова» - 1. Для «ведомого» монитора этот параметр должен быть установлен - 0.

* У «ведущего» монитора при нажатии кнопки «info» в меню должен быть адрес 1S, у ведомого - 2S.